

ガラスにコーティングするだけで快適生活。



遮熱・省エネ・UVカット・抗菌
エコガラスコート®

特許番号

6060338
6048952

特許取得済

名古屋市工業研究所と
共同開発・特許を共同取得。



電気代
削減

空調の
設定温度
2°C

省エネ
20%



エコにつながる性能をたくさん持っています。



節電

空調効率の向上で
約20%節電。



遮熱

熱線カットして
輻射熱を抑えます。



紫外線カット

紫外線を99%遮断。
害虫飛来も軽減。



抗菌

菌やカビの発生を
抑制します。



保温効果

冬場においては
室温の流出を軽減。



F★★★★

建築基準法に基づく
規制の対象外。



結露軽減

室内外の温度差を
抑えて結露の軽減効果。

環境省 環境技術 実証事業

実証番号 051-0810
実証番号 051-0920



エコガラスコートは
20年に渡る経験を通して開発を重ねてきました。
費用・効果・耐久性のバランスがとても優れた製品です！

エコガラスコートとは

エコガラスコートは金属酸化物(特許製品)をナノレベルに分散した窓ガラス用遮熱コーティング剤です。硬化後は熱線と紫外線をカットする均一で透明な皮膜が出来上がります。

多くの実績が信頼の証

私たちは常にお客様のニーズに合った製品を開発し続け、20年に渡る経験と実績を積み重ねてきました。

エコロジーが志向され省エネが求められる今、固定概念にとらわれない発想で開発したのがエコガラスコートです。美観と性能、そして耐久性と経済性のベストな品質を追求しました。

これからもお客様のご要望にお応えしながら、「施工して良かった」との声が頂けるよう挑戦と努力をしてまいります。


CONTENTS

- 2 热は、その多くが窓から入り出します。
明るい光を通しながら、暑さの原因となる熱線は大幅にカットします。
- 3 夏は涼しく、冬は暖かく!
結露軽減 / 热の透過実験。
- 4 有害な紫外線を99%カット!
退色防止 / 抗菌効果 / 紫外線から肌を守る虫の走光性について / ムービー紹介
- 5 涂材は各種タイプをご用意。
能力曲線 / 光学特性 / 塗膜特性 / タイプ別比較 / なんでもご相談ください
- 6 施工フロー
施工の流れ(スponジコート)
- 7 実証事例
節電効果 / 低燃費効果 / 遮熱・保温効果 / 温度差測定 / ユーザーボイス / フォトギャラリー

室内が不快になる熱はどこからやってくるの？

熱は、多くが窓ガラスから出入りします。

夏場に熱が室内に侵入して
くる経路は主に窓ガラス。

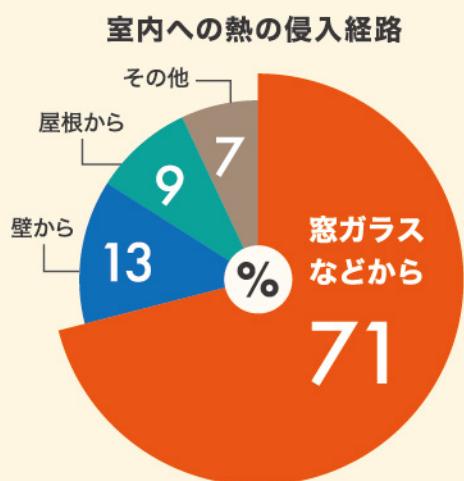

冬場も室内の熱が窓ガラスから
外へ逃げて行きます。



室外に熱が放出さ
れるのも窓ガラス
からが約50%を
占めます。

近代的な建築物の壁面は36%～80%以上
が窓ガラスです。室内への熱侵入は窓ガラス
等からが約70%以上あり、冬場の熱放出も
窓ガラス等からが約50%となっています。

熱侵入と熱放出のデータは社団法人日本建材産業協会省エネルギー建材普及センター資料より。

エコガラスコートは



明るい光を通しながら、暑さの原因となる

熱線を大幅にカットします。

遮熱効果で室温が
下がった事例 ▶ P.7～10

外からの熱線を
遮断するイメージ図

エコガラスコートの
コーティング膜



既存のガラスに塗るだけのエコガラスコート。
透明性に優れたコーティング膜は、太陽光の
暑さの原因である近赤外線(熱線)を大幅に
カットします。

夏の輻射熱による室温の上昇を抑えるだけ
でなく、冬には保温効果が現れます。冷暖房の
効率がアップするので年間を通じて消費電力
の軽減が期待できます。

エコガラスコート
チェック
ポイント

エコガラスコートで室内環境を改善。
年間で約20%の節電効果。

夏は涼しく 冬は暖かい

一年中、快適な空間に。エコガラスコートは夏も冬も効果を実感できます。

ジリジリする暑さの原因となる
近赤外線を大幅に遮断。



消費電力の削減に繋がった事例を紹介

電気使用量を
約25%削減! ▶ P.7

電気使用量が
前年比19.6%削減。 ▶ P.8



日差しが入り
暖房熱も逃さない。




冷暖房の効率がアップしてエアコンの負荷を軽減。年間を通じて消費電力の低減に直結する効果をもたらします。



結露の発生を緩和する効果

結露を放置するとカビの発生やダニの増殖を招いたり、シックハウスの原因にもなります。エコガラスコートは外気との温度差を少なくし、水滴が付きにくい効果などで結露の発生を抑制します。

住宅の窓を観察（脱衣場の型ガラス）

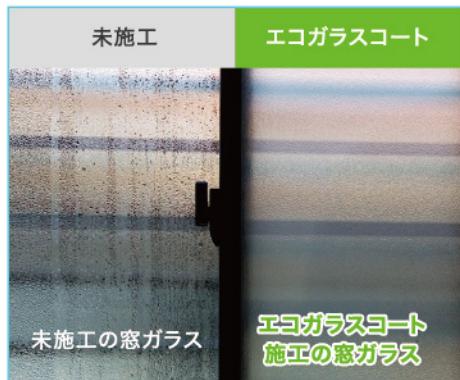

観察・
実験結果

窓ガラスとカップのどちらにおいても未施工では多くの水滴が垂れ落ちている。一方、エコガラスコートを施工した部分は水滴の付き方が緩和されているのがわかる。

結露 軽減

ガラスコップの簡易実験



コップに氷水を入れて30分後、表面に付いた水滴の状態を見る。



熱の遮断実験

エコガラスコートは熱線を遮断して温度上昇を抑えます。

電球の熱がガラスを透過した温度を測定。

未施工	エコガラスコート
熱源の白熱灯	エコガラスコート施工のガラス
未施工のガラス	エコガラスコート施工のガラス
温度計	温度計
50.0°C	40.4°C

実験結果

約10度の温度差がでた。エコガラスコートが熱の透過を効果的に抑えているのがわかる。

エコガラスコートは

窓からの紫外線(UV)対策にも有効です!

有害な紫外線を99%カット。



家具や商品、素肌への紫外線によるダメージを抑え、害虫の飛来も軽減します！


退色や劣化を抑制

カーテンや絨毯、商品などの色あせや劣化防止の対策に。



紫外線照射焼けのテスト

新聞紙の上にエコガラスコートを施工したガラスを置いて紫外線を照射。

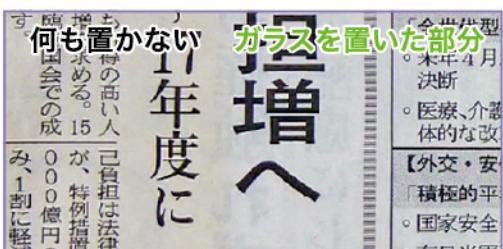


テストの結果

ガラスを置いた部分は変色が抑えられた。エコガラスコートが紫外線を遮断しているのがわかる。

安心の抗菌効果

ガラス面に付着する菌やカビを抗菌効果で抑制します。



窓用遮熱塗料で初の抗菌効果を付加しました。オフィスや公共施設、スポーツジムといった人が多く集まるところ。病院や介護施設などの清潔に保ちたい場所におすすめします。

エコガラスコート
チェック
ポイント

エコガラスコートは窓用遮熱塗料で初の抗菌効果。

窓から入ってくる紫外線から肌を守ります

紫外線はシミ、そばかすといった肌のトラブルや皮膚がん等の病気の原因になることも。エコガラスコートは窓からの紫外線を遮断して肌の健康を守ります。




室内照明の紫外線が外に漏れるのを防ぎ虫が窓ガラスに寄ってくるのを抑えます。

虫の走光性について

昆虫は波長300~400nmの紫外線に向かう習性(走光性)があります。室内照明の蛍光灯は大量の紫外線が放出されており、その紫外線に引き寄せられて多くの昆虫が窓ガラスに張り付いたりします。

各種昆虫の比視感度

照明業界でよく知られる代表的な視感度曲線。

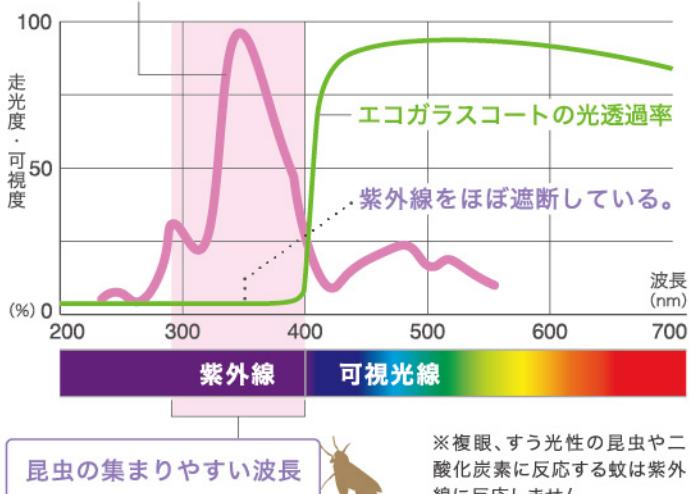

日常のメンテナンスには専用のクリーナーsmaco(スマコ)の使用をおおすすめします。防汚・抗菌性能が効果的に持続します。



smaco(スマコ)のお問い合わせ、ご購入は担当者まで。



エコガラスコートプロモーションムービー公開中

実験や施工の様子、事例などが見てわかるエコガラスコートの紹介動画です

本パンフレットP.8で紹介したオフィスビル(ヒロセビル)の省エネ効果などがご覧いただけます。


右のQRコードからアドレスを読み取ってアクセスしてください。YouTubeのサイトが開きます。



エコガラスコートの能力曲線

HG150シリーズ

HG100シリーズ

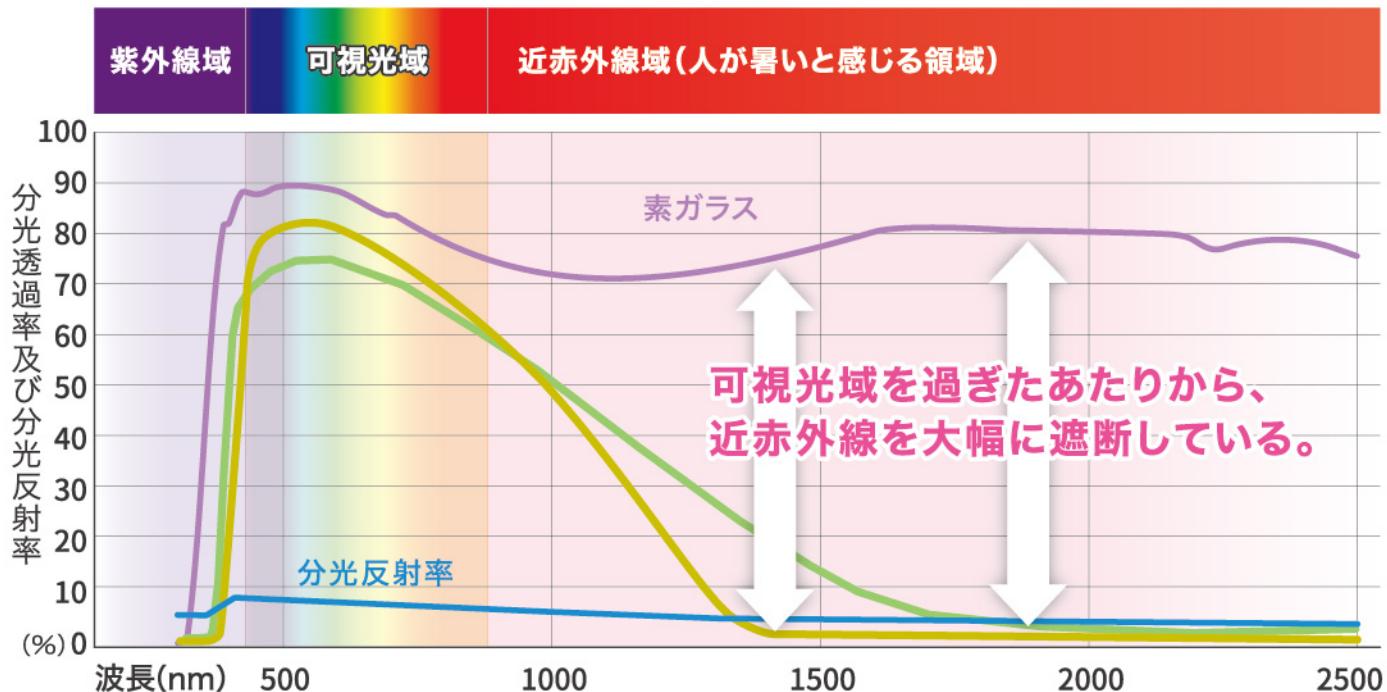

エコガラスコートの光学特性

グレード	内 容	紫外線域 透 過	可視光線 透 過	日射域		遮蔽係数	熱貫流率
				透 過	反 射		
HG150シリーズ	高透明、高遮熱の最高級グレード。	0.6	82.5	54.8	5.8	0.78	6.0
HG100シリーズ	低コストを実現。透明性と遮熱性にも優れたグレード。	0.6	75.0	56.3	5.7	0.79	6.0

エコガラスコートの塗膜特性

塗膜特性	項 目	特 性	試験条件
	密着性	100 / 100	ゴバン目試験
	耐水性	○	40±2°C×24時間浸水
	耐湿性	○	50±2°C×24時間98%RH
	耐アルカリ性	○	1%NaOH水溶液に24時間浸水
	耐酸性	○	5%SO4水溶液に24時間浸水
	耐候性	○	サンシャインウェザーメーター(1,000時間)

タイプ別比較

タイプ別比較	比較項目	エコガラスコート	フィルム
	作業性	○	○
	美 観	○	○
	性 能	○	○
	耐候性	○	○

液剤は目的に合わせてご用意できます。建築ガラス以外にも車両のガラスなど様々な分野で応用していただけます。「この遮熱を改善したい!」「こんな事はできるかな?」といったご相談もお気軽にどうぞ。[車両における低燃費効果の事例 ▶ P.8](#)

エコガラスコートは施工現場からのフィードバックを大切にして研究を重ね、ユーザーが効果を実感できる性能を常に追求しています。このたび光学特性や遮熱特性、耐久性に優れた独自の開発が認められ、特許も取得いたしました。

また、施工は「かんたん3(スリー)ステップ」。さらに、丁寧な作業ができる「スポンジコート方式」なので早く、きれいに仕上がるのも特徴です。

高性能で
誰もが扱いやすい
液材です。



特許番号
6060338
6048952



エコガラスコートは名古屋市工業研究所と共同開発・特許を共同取得しています。

施工の流れ



ヒアリングなどお客様のご要望や予算等を伺っていきます。チェックシートで施工内容の確認もいたします。



STEP かんたん3(スリー)ステップ



施工風景を
YouTube動画で
ご覧いただけます。



通信料はお客様負担となります。端末、通信状態によっては視聴できない場合がありますのでご了承ください。

最初にガラス面をきれいにします。

コーティングを始める前に周囲をしっかり保護します。

チェック・完成

塗膜の仕上がりを確認して完成です。

日常のメンテナンスについてのご案内もさせていただきます。

作業が早く、液材の扱いに適した「スポンジコート方式」で丁寧に施工します。

エコガラスコート

実証事例

1

レストラン

メゾン・ドゥ・ジャルダン [岐阜県 恵那市]



節電効果



外観



店内

施工日 平成20年5月28日

面積 70m²

グレード エコガラスコート HG150

エコガラスコート施工前後のエアコン消費電力差の推移を目的とし実証実験を1年に渡り測定。施工実施年度と前年度を比較した。

電気使用量データ

電気使用量(kwh) 中部電力(株)請求実績より

月度	平成19年度 未施工	平成20年度 エコガラスコート施工	前年比 19-20年度
7	4,513	2,518	▲1,995
8	5,179	4,368	▲811
9	6,109	4,257	▲1,852
10	4,202	3,010	▲1,192
11	2,622	2,026	▲596
12	1,740	1,212	▲528
1	1,828	1,738	▲90
2	1,936	1,481	▲455
3	2,107	1,292	▲815
4	1,368	1,196	▲172
5	1,430	1,253	▲177
6	2,392	2,011	▲381
合計	35,426	26,362	▲9,064

景観を意識した建築設計では時として、日当たりが大きな障害をもたらす事があります。

創作フランス料理レストランのメゾン・ドゥ・ジャルダンにおいては、大きく解放された窓から入り込む日差しがそうしたケースでした。

店内に注ぎ込まれる日差しはお客様の不快を招く場合もあり、エアコンを稼働させても消費電力の割に効果が薄く、時にはお客様に窓際から遠ざかってもらう事も少なくありませんでした。


そして、これらの環境改善を目的にエコガラスコートを施工する事となりました。

実証結果 施工後のデータ結果を見ると年度により多少の環境的な差はあるが、実質的にエアコン消費電力の25.5%を抑制という驚異的な結果をもたらした。

地区によって電力単価の差がある事を考慮しても今回のケースでは年間20万円強の削減となった。

電気使用量を約25%削減！

比較グラフ

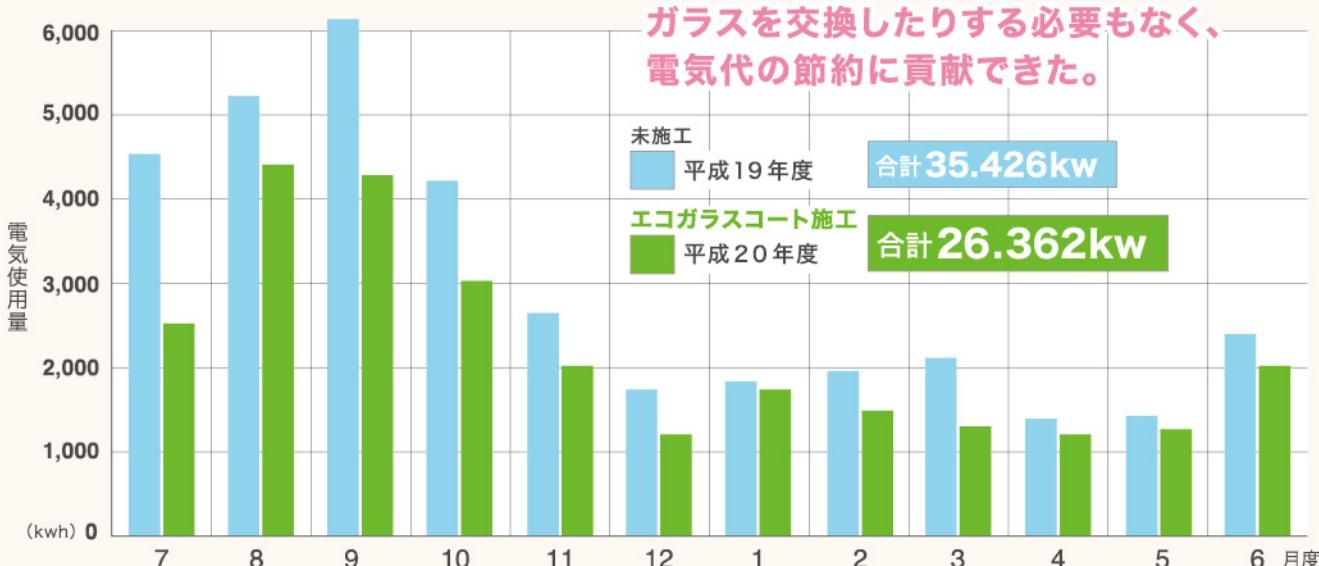

エコガラスコート

2

実証事例

オフィスビル

三洋興業グループ 新宿ヒロセビル [東京都 新宿区]



節電効果



平成21年までの外観



エコ化(太陽光パネル設置)後

- 昭和60年 アキレス社の看板を設置
 平成21年 看板の撤去(東京都景観条例による)
 平成22年 太陽光パネルを設置。環境に配慮したエコビルとなる。
平成23年 さらなるエコビル化を目指し下記の項目を実施。政府が打ち出した15%の節電目標に寄与できるようにした。

1. 窓ガラス遮熱コーティング


2. 高効率照明の導入
3. 誘導灯をLED化
4. エントランス照明のLED化
5. 高効率パッケージ空調機の導入
6. エレベーターホールの照明をLED化

遮熱コートで

エコビル化に貢献!

空調も2ランク下のエアコンで十分対応できるようになりました。

過去3年間における6、7、8月の電力使用量

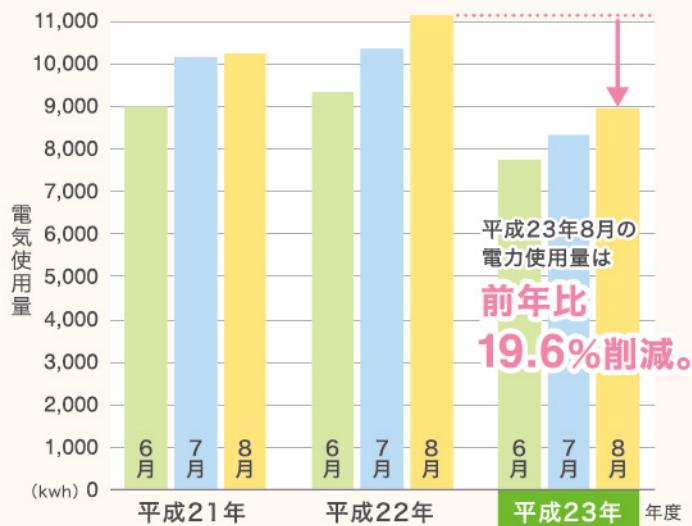

電力使用量データ

新宿ヒロセビル 東京電力使用電気量(kwh)

	6月	7月	8月
平成21年	90,216	101,640	102,522
平成22年	93,510	103,692	111,420
平成23年	77,526	83,332	89,580
平成22~23年削減%	▲17.09	▲19.64	▲19.60



低燃費効果



エコガラスコート

3

タクシー車両

東島タクシー [沖縄県 沖縄市]

車両の燃費をエコガラスコート施工時(平成22年)と未施工時(平成21年)とで比較した。

	8月		9月	
	平成21年 未施工	平成22年 エコガラスコート を施工	平成21年 未施工	平成22年 エコガラスコート を施工
走行距離(km)	6,612	7,015	6,081	7,409
燃料消費量(ℓ)	1,360.50	1,311.71	1,241.80	1,296.36
1 ℓ 平均の走行距離(km)	4.86	5.35	4.90	5.72
1 kmあたりの燃料消費量(ℓ)	0.20	0.18	0.20	0.17
H22と同じ走行距離での燃料消費量(ℓ)	1443.42	—	1512.99	—
燃料費(単価65円)	93,822円	85,261円	98,344円	84,263円
燃料費の差額	8,561 円		14,081 円	



[実験車両] トヨタ コンフォート(LPガス車 1.99ℓ)

実証結果 車両の窓ガラスにエコガラスコートを施工した平成22年は8月、9月とも燃費が向上した結果となった。走行距離も22年度の方が伸びている。

建築用ガラスだけでなく車両にも大きな効果が見込める。

エコガラスコート

実証事例

4

会社の応接室


A工業株式会社 [愛知県 名古屋市]

同じ大きさの部屋が並んだ環境でエコガラスコートを施工した部屋と未施工の部屋とで温度を12日間測定をしました。

測定期間：平成17年4月24日13:00～5月6日17:30
グレード：エコガラスコート HG150




温度変化のグラフ(全体)

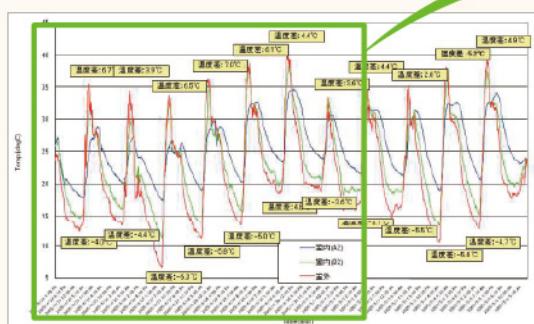


遮熱・保温効果

昼間の室温
イメージ図



実証結果 エコガラスコートを施工した部屋と未施工の部屋では昼間の温度差は最高7.0°Cを記録した。また、夜間においても最高6.3°Cの温度差が確認できた。

夏季や昼間の遮熱効果だけでなく、冬季や夜間の保温効果も期待できる。

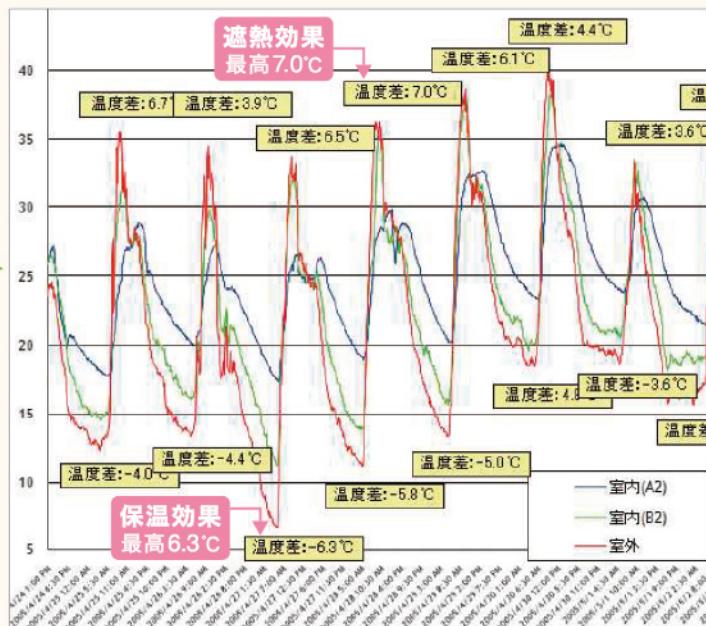

導入のしやすさと

実感できる効果が好評です。

ユーザーボイス

遮熱フィルム等と迷ったのですが、コストと耐久性でエコガラスコートにしました。

Yさま（自動車関連部品開発メーカー 総務部）

工場と事務所の窓ガラスに施工。他の遮熱方法も検討した結果、導入コストと耐久性に優れたエコガラスコートを選択。施工後は電気料金の低減がみられたようなので今後の効果も期待しています。



お客様から「いつもの夏よりも暑くない」との声をよくいただきます。

Nさま（フィットネスクラブ 管理者）

トレーニングルームの壁面ガラスに施工しました。広い面積なので効果も一段と感じられるようです。あと、設置してある機器に熱の影響が現れなくなったのも評価できるポイントですね。

エコガラスコート

実証事例

5

スーパー・マーケット

バロー 春日井西店 [愛知県 春日井市]

エコガラスコート施工面と未施工面の内側にデータロガーを設置して温度を測定した。

測定期間：2014年6月4日～6月17日
下グラフは6月15日(日)の7:00～17:00



ボタン型温度データロガー

実証結果 エコガラスコート施工と未施工とでは最高で12°Cの温度差が確認できた。施工後は空調の設定温度を1～3°C変えることで消費電力の削減につながった。




店舗外観

空調の負荷が低くなり消費電力の削減につながった。
人と商品に優しい環境づくりにも役立っている。

温度差グラフ

○未施工 ○エコガラスコート施工 ■ 温度差

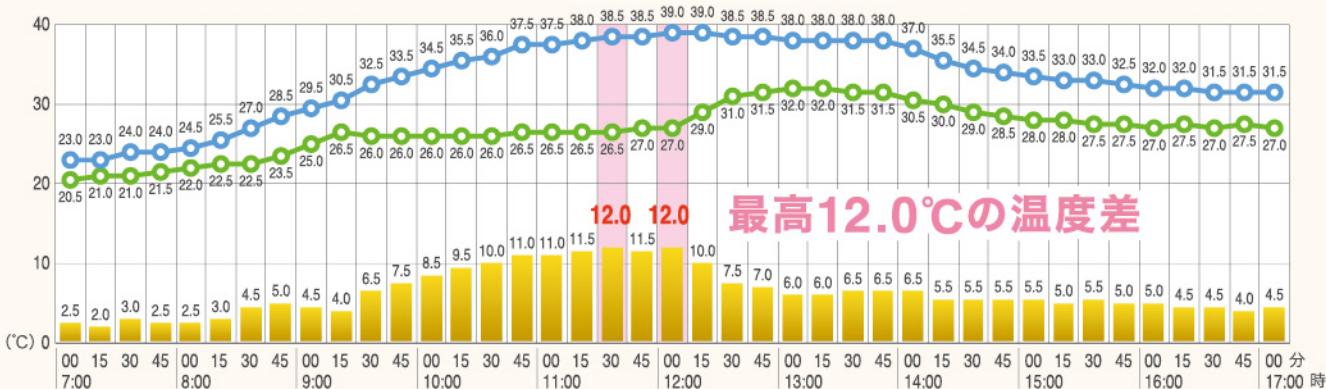

施工の一例

フォトギャラリー

商業施設や工場、オフィスビル、学校、一般家庭、車両など
ガラスのある様々な場所で使われています。



エコガラスコート Q&A よくあるご質問にお答えします。

□ 実際の遮熱効果はどのくらいありますか？

△ エコガラスコートを施工したガラスと未施工のガラスでは、約5度～10度の温度差が出ています。

□ 冬場は寒くなるのですか？

△ エコガラスコートがカットするのはジリジリした暑さを感じる近赤外線領域です。寒くなる事はありませんのでご安心下さい。

□ 光熱費は何%削減できるのですか？

△ 一般的に冷房の設定温度を1度上げると10%の節電になると言われています。環境や状況により変わりますが、エコガラスコートを施工すると約10%～20%の電気代削減が期待できます。

□ 施工できないガラスはありますか？

△ 基本的にはどのガラスでも可能ですが、下記のガラスには注意して下さい。

ミラーガラスなどの表面処理がしてあるガラス
処理面側に施工した場合、光の反射時に干渉ムラが発生する場合があります。

すりガラス
塗布した場合、半透明になってしまいます。

□ 施工に必要な時間は？

△ 施工面積や場所の状況によって変わりますが、目安は10m²で2時間程度です。

□ 塗膜の耐久年数は？

△ 液剤のグレードと使用状況にもよりますが、通常施工（室内）では10年経過してもお使いいただけます。

□ どんなところに施工されていますか？

△ 日差しが気になる建物や車両等の窓ガラス全般です。

□ 飛散防止効果はありますか？

△ コーティング膜には飛散防止効果はありません。各種フィルムも取り扱っていますのでお問い合わせ下さい。

□ 見積りが欲しいのですが。

△ 記載の連絡先にお気軽にお問い合わせ下さい。

□ 日常の清掃方法は？

△ 金属製の清掃道具や研磨剤は使用しないで下さい。別売りの専用クリーナー smaco (スマコ) をおすすめします。



エコガラスコート
専用クリーナー
smaco (スマコ)

お求めは担当者へ。



安全にお使い ●セルフ施工の際はご使用の前に取り扱い説明書をよくお読み
いただくために 下さい。高温を避けて保管し、火気に注意してお使い下さい。

■本パンフレットのサービス内容及び製品の仕様・性能・デザインは予告無く変更する場合があります。
■製品写真などは印刷物のため実際の色と異なる事があります。■本パンフレットからの無断転記、無断複写などは固く禁じます。■エコガラスコートは株式会社大光テクニカルの登録商標です。

商品のお問合せはお気軽にこちらまで。

株式会社 バーフリペア

〒162-0853 東京都新宿区北山伏町1-11 牛込食糧ビル2階

050-3820-3211

お問合せの際は【番号 4 番】を
選択してください。
案内の途中でも選択が可能です。

お問合せはこちら

<https://www.burn-repair.co.jp/form/contact.php>

こちらの二次元コードからもアクセスできます ▶

